

V12 中大型长距离线阵列扬声器



作为 V 系列的一部分，V12 是一款全频段线性源，专为大规模应用而设计。V12 是在 V15 的基础上设计的，在更轻、更灵活的箱体中提供了同样质量、强大的声音特征，使其成为国家和国际标准的理想选择国际巡回演出、节日或体育赛事。

V12 通过增强低频轮廓提供了 45Hz 的全范围带宽，并拥有 147dB 的强大输出，使其在性能重量比方面保持了记录。V12 设计为三路四驱动无源扬声器，得益于 VDA-Rack 巡回机柜，可实现强大的放大和高级保护。


V12 采用铝制扩散，提供 100°水平方向性模式。超精准的观众覆盖率和流畅 SPL 分布，通过 0°~6°间角度的组合来实现。

- V 系列家族 - 重量级
- 流动演出 - 固定安装
- 超 50 米投射距离
- VDA18 控制器 / VS28 超低频扬声器


坚固耐用的 V12 外壳集成了一个高效的吊挂系统，配备了视觉安全装置，便于安全、轻松地使用。一整套吊挂和运输配件便于储存、卡车装载和多种部署选项。

V12 技术参数


类型	主动三分频四驱动线阵列扬声器
频率响应（预设）	45Hz-20kHz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[V12] FOH / [V12] FI
水平覆盖角度	100°
角度增量	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6°
单元配置	低频：2×12"（钹磁） 中频：4×6.5"（钹磁） 高频：2×3"（钹磁）
持续功率（AES）	低频：2 x 500W 中频：600W 高频：220W
最大峰值声压级	147dB/1m
标称阻抗	低频:2 x 8Ω / 中频:8Ω / 高频:8Ω
连接器	2 x 8-point PA-COM®
连接方式	LF1=A/B LF2=C/D MF=E/F HF=G/H
尺寸（宽*高*深）	1200mm*375mm*550mm
重量	67kg / 147.7lb
挽手	6 个人体工程学手柄
音箱支脚	2x 防滑条
扣件	4x 左/右扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢

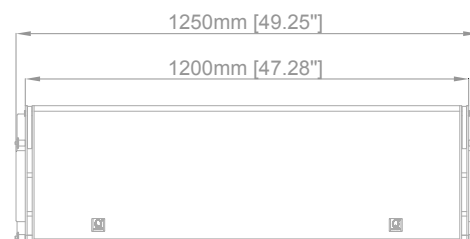


Front



Side

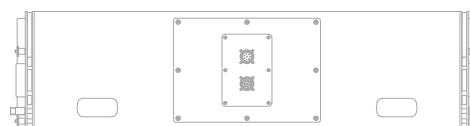

Rear

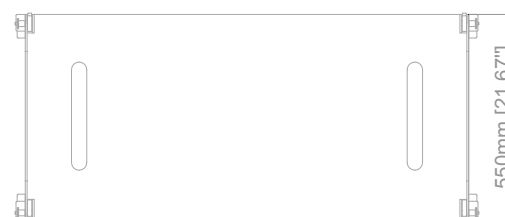

Top