TC15 被动二分频同轴扬声器

- TC 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- VDA18/ VDA12 控制器

QANON AUDIO TC15 是内置二分频同轴结构高性能舞台监听音箱，提供 55Hz - 18kHz 的频率范围，由一个 15 寸低频和一个 1.75 寸的高频压缩单元组成，采用定制的单元和波导技术,其 40°x 60°的恒定指向扩散角能准确的覆盖舞台区域，监听角度搭配了两种角度 55°/15°，TC15 亦能作为强有力的补声系统。

在每个侧面板都有螺丝孔，作为快速灵活的吊装之用，箱体右部体统⌀35mm 插孔可用于音箱支架安装，底部具有橡胶脚，提供防滑作用。每个扬声器的阻抗应为 8Ω，使用时可以 2/3 只一组(4Ω/2.7Ω)箱体应安装使用内部硬件并通过两并行 NL-4 插座连接

TC15 技 术 参 数
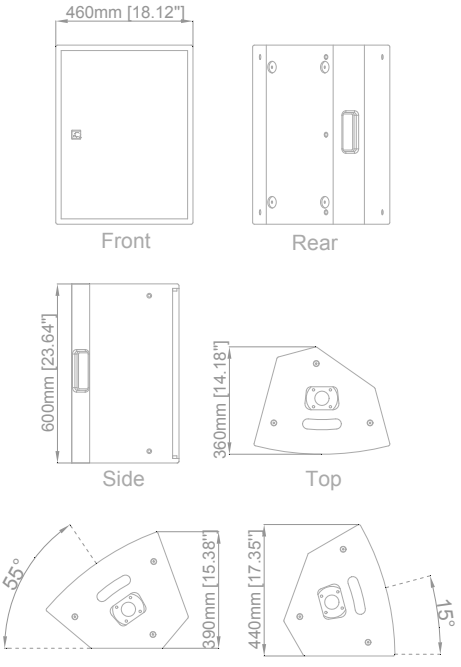
类型	被动二分频同轴扬声器
频率响应（预设）	55Hz-18kHz(±3dB)
H x V	40° x 60°
监听角度	55°(1) 15°(2)
单元配置	低频：1×15"（铁氧体） 高频：1×1.75"（铁氧体）
持续功率（AES）	低频：300W 高频：60W
最大峰值声压级	133dB/1m
标称阻抗	低频 8Ω / 高频 8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸（宽）	460mm
尺寸（高）	600mm
尺寸（深）	360mm
重量	25kg / 55.1lb
挽手	左/右
箱体螺母孔数量	13x M10 螺母插入
支架底座	1x 35mm 圆孔支架座
音箱支脚	4x 10mm*38mm(H*⌀)
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45